



Permaban Eclipse Expansion

Spezifikationsblatt
Ausgabe 1.1
28/04/2020

Permaban Eclipse Expansion

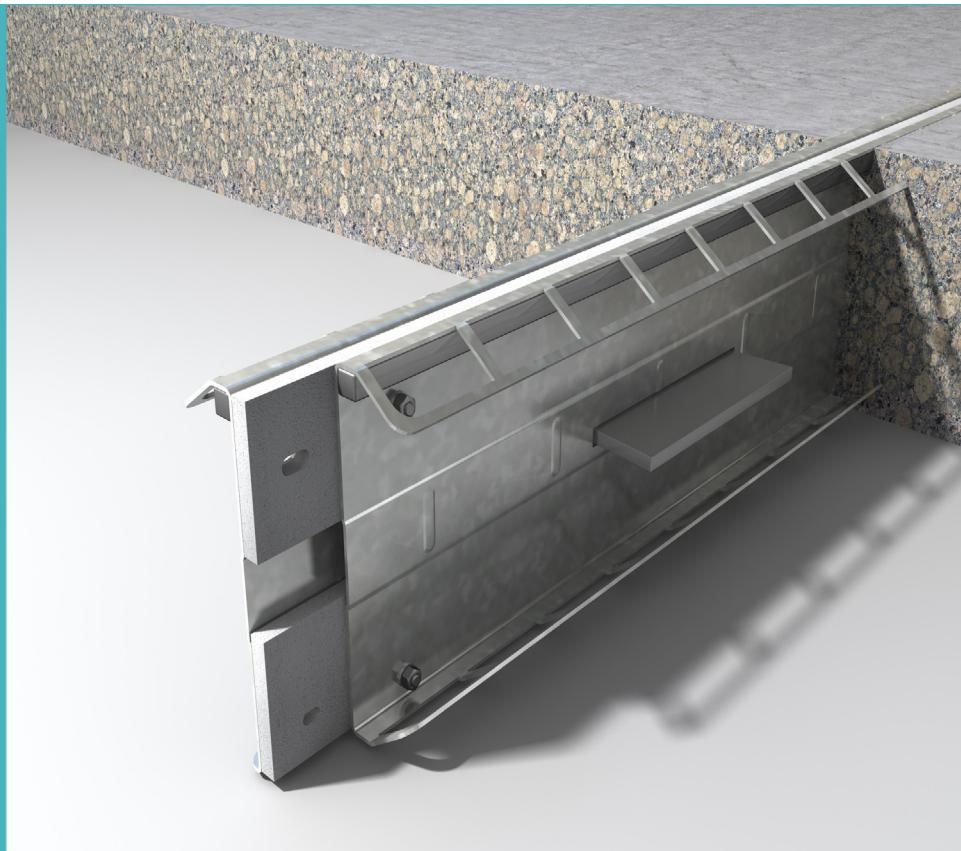

Permaban Eclipse Expansion

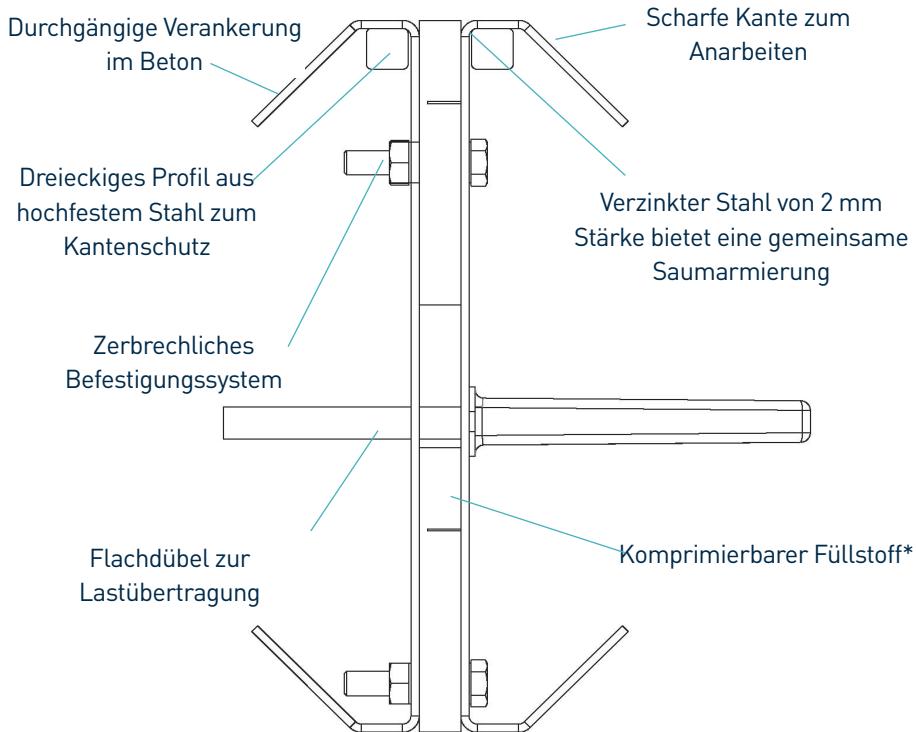

*Andere Materialstärken verfügbar

Permaban Eclipse Expansion

Spezifikationsblatt Ausgabe 1.1
28/04/2020


Fertigungstoleranzen

Länge ±2.0mm

Höhe ±1mm

Geradheit ±0.5mm/600mm

Abmessungen der Permaban Eclipse Expansion

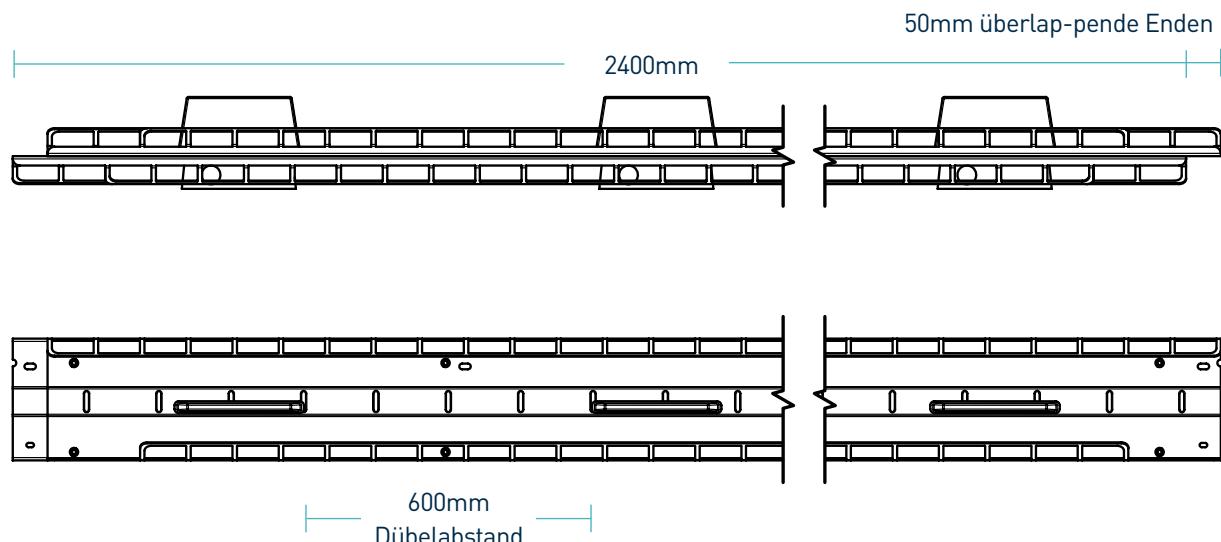

Abmessungen und Gewicht der Permaban Eclipse Expansion

Plattenstärke (mm)	Profil Höhe (mm)	Dübelgröße (mm)	Dübelabstand (mm)	Länge (mm)	Profil Einzelgewicht (kg)	Profile pro Palette	Palettengewicht (kg)
150	130	151 x 120 x 8	600	2400	15.3	72	1222 kg
175	150				17.0	60	1140 kg
200	175				19.5	48	1056 kg
225	200				21.4	48	1147.2 kg

Es werden nur typische Werte für Höhe und Länge angezeigt. Die angegebenen Gewichtswerte basieren auf Permaban Eclipse Expansion einschließlich TD6-Dübel und sind

Materialien

Bauteil	Material
Kantenschutz	EN 10346: 2015 Dx514+Z
Flachdübel	EN 10025-2: 2004 S275JR
Flachdübelhülse	HDPP

Permaban Eclipse Expansion

Spezifikationsblatt Ausgabe 1.1

28/04/2020

Theoretische, berechnete max. Last bis zum Dübelversagen oder Betonbruch

Für typische Betonplatten, 40N/mm² Beton und 20mm Fugenspaltöffnung

Dicke der Bodenplatte (mm)	Dübelausführung	unbewehrter Beton	
		Betonbruch (kN/m)	Biegekraft (kN/m)
150	TD6	31.2	53.4
	TD8	31.2	87.2
	TD10	31.2	124.7
175	TD6	40.0	53.4
	TD8	40.0	87.2
	TD10	40.0	124.7
200	TD6	49.9	53.4
	TD8	49.9	87.2
	TD10	49.9	124.7
225	TD6	60.7	53.4
	TD8	60.7	87.2
	TD10	60.7	124.7
250	TD6	72.4	53.4
	TD8	72.4	87.2
	TD10	72.4	124.7
275	TD6	85.6	53.4
	TD8	85.6	87.2
	TD10	85.6	124.7
300	TD6	86.9	53.4
	TD8	86.9	87.2
	TD10	86.9	124.7

Permaban Eclipse Expansion


Spezifikationsblatt Ausgabe 1.1
28/04/2020

Max. Lastübertragung [kN/m]

Diese Tabelle zeigt die max. Belastung bis zum Bruch (Beton) und zur Verbiegung (Flachdübel) bei einer Fugenöffnung von 20 mm - größere Fugenspaltöffnungen können aufgenommen werden. Die Tragfähigkeit wurde gemäß TR34 4th Edition berechnet. Die Flachdübel wurden in der Mitte der Bodenplatte positioniert. Für genauere Angaben wenden Sie sich bitte an RCR Flooring Products Ltd.

* Alle Konstruktionsberechnungen sollten von einem qualifizierten Statiker überprüft werden.

Dübelsysteme

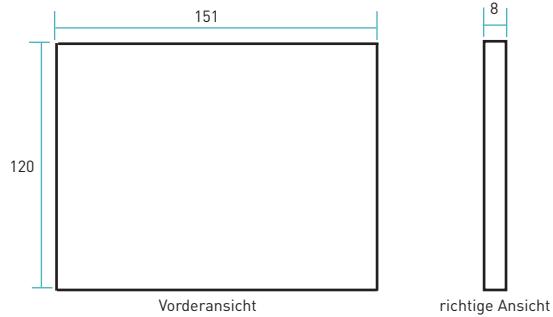

Abmessungen in mm