


BetaEdge

Aggiornamento 3.8
del 12/11/2019

BetaEdge

BetaEdge

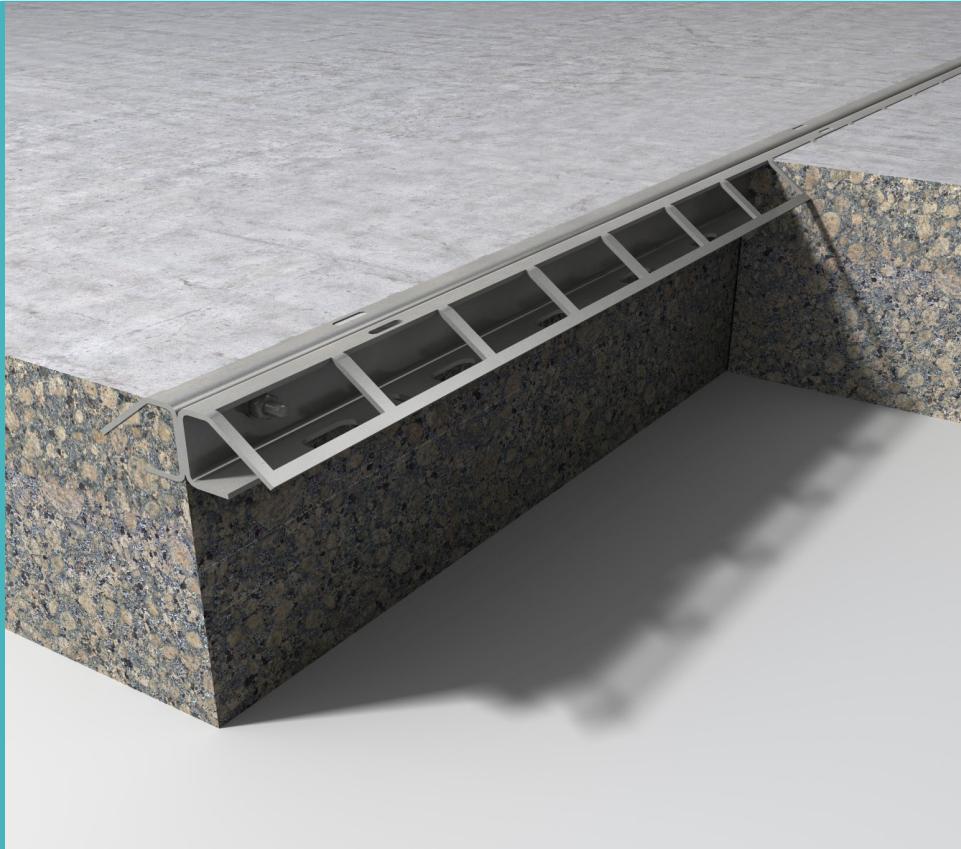

Ancoraggio continuo al
calcestruzzo

Spigolo vivo per facilitare la
stesura del calcestruzzo

Sistema di fissaggio
frangibile

L'acciaio zincato da
2.5mm di spessore
garantisce la protezione
degli spigoli del giunto

BetaEdge

Aggiornamento 3.8
del 12/11/2019

Tolleranze di costruzione

Lunghezza ±2.0mm


Altezza ±1mm

Planarità ±0.5mm/600mm

Dimensioni di BetaEdge

50 finitura lappata

2400

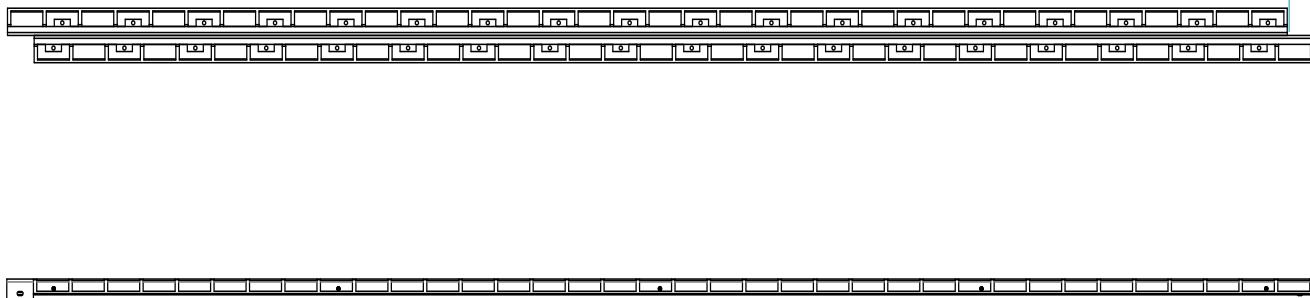

Dimensioni in mm

Dimonesioni e peso di BetaEdge

| Altezza del giunto (mm) | Lunghezza (mm) | Peso del singolo giunto (Kg) | Quantità per pallet | Peso del pallet (kg) |
|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| 45 | 2400 | 5.76 | 240 | 1502.4 |

Sono indicate solamente le altezze e lunghezze standard. I pesi si riferiscono ad BetaEdge con piattelli TD8 e sono valori approssimativi.

Materiali

| Componenti | Materiali |
|--------------------------|------------------------|
| Protezione degli spigoli | EN 10346: 2015 Dx514+Z |



Tutti i dati contenuti nel presente documento sono valori indicativi. RCR Flooring Products Ltd si riserva di modificare il presente documento in qualsiasi momento. Per ulteriori dettagli, siete pregati di contattare RCR Flooring Products Ltd. RCR Flooring Products Ltd è un marchio registrato in Inghilterra e Galles – No. 02815314.